

Wyszukiwanie kanałów telewizji MACROSAT

na tunerze GLOBO HDX2



1. Podłącz wtyczkę urządzenia do zasilania 230 V. Umieść kartę MACROSAT oraz podłącz kabel antenowy z tyłu urządzenia. Przewodem HDMI lub EURO połącz urządzenie z telewizorem. Po włączeniu urządzeń wybierz pilotem od telewizora rodzaj wejścia na TV. (HDMI lub Złącze ...)

2. Wciśnij przycisk MENU na pilocie od tunera




3. Na ekranie telewizora pojawi się niebieski ekran z zakładkami.




4. Za pomocą klawiszy kierunkowych wybierz zakładkę „SKANOWANIE KANAŁÓW” i wciśnij na pilocie przycisk „OK”




5. Na ekranie pojawi się menu instalacyjne. Klawiszami kierunkowymi wybierz zakładkę „BLINDSCAN” i wciśnij na pilocie przycisk „OK”

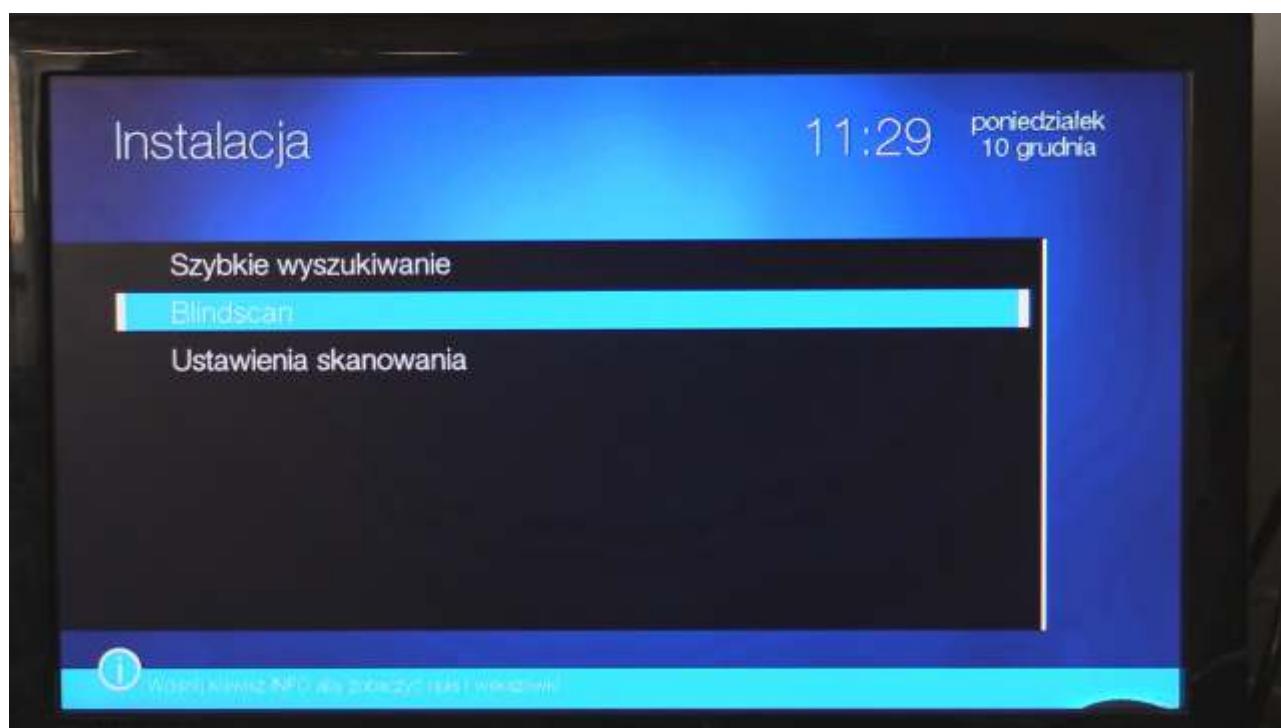


6. Następnie wybierz opcję „SZUKAJ” i wciśnij na pilocie przycisk „OK”

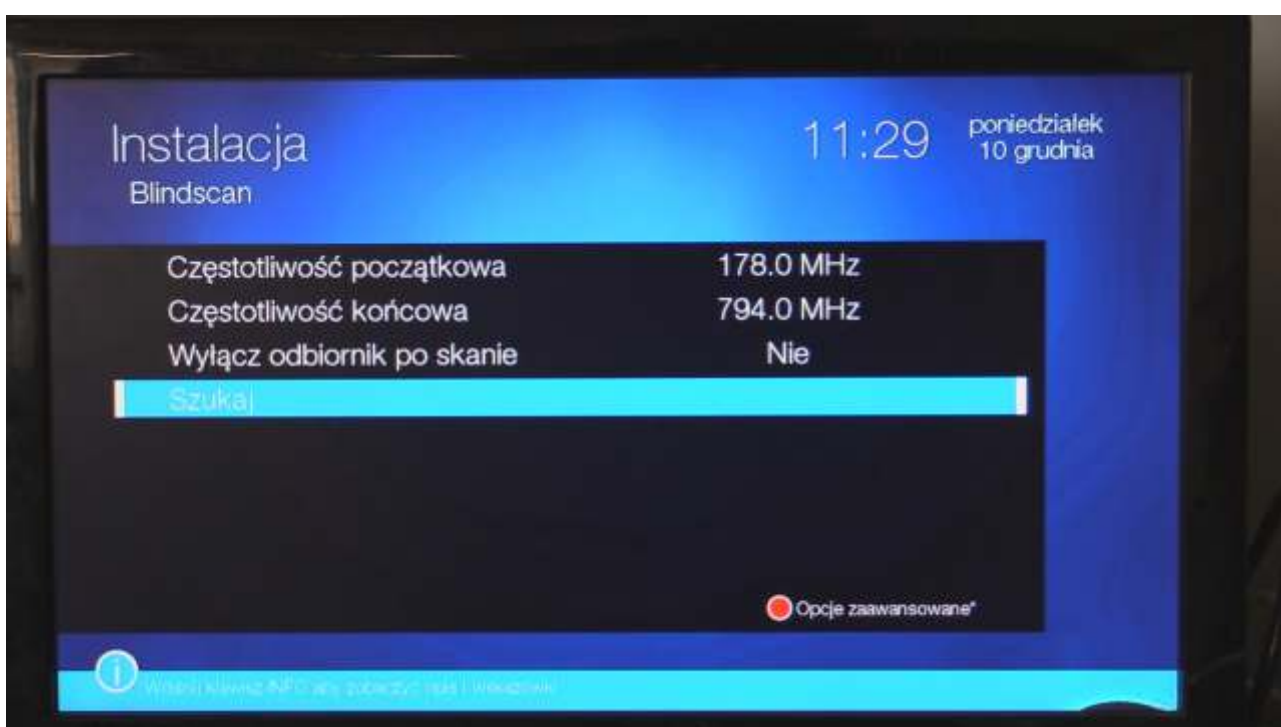

Rozpocznie się proces skanowania kanałów zakończony komunikatem.

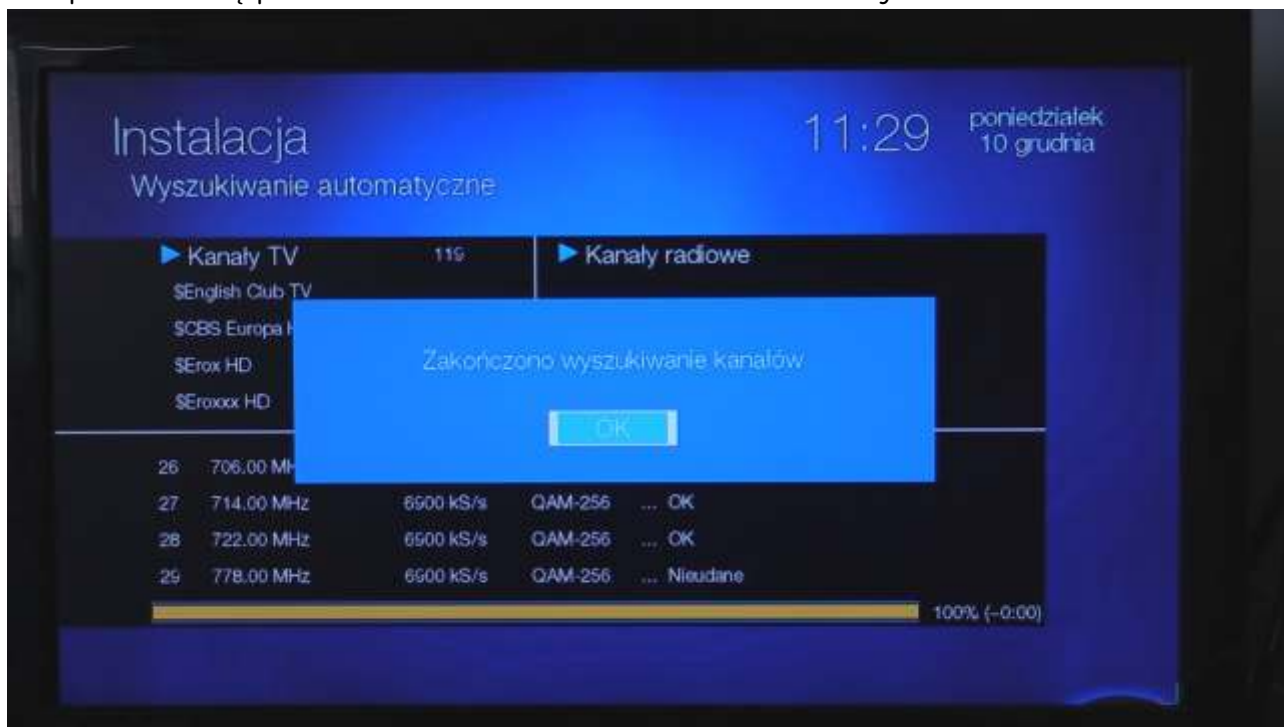


7. Wciśnij na pilocie przycisk „OK”

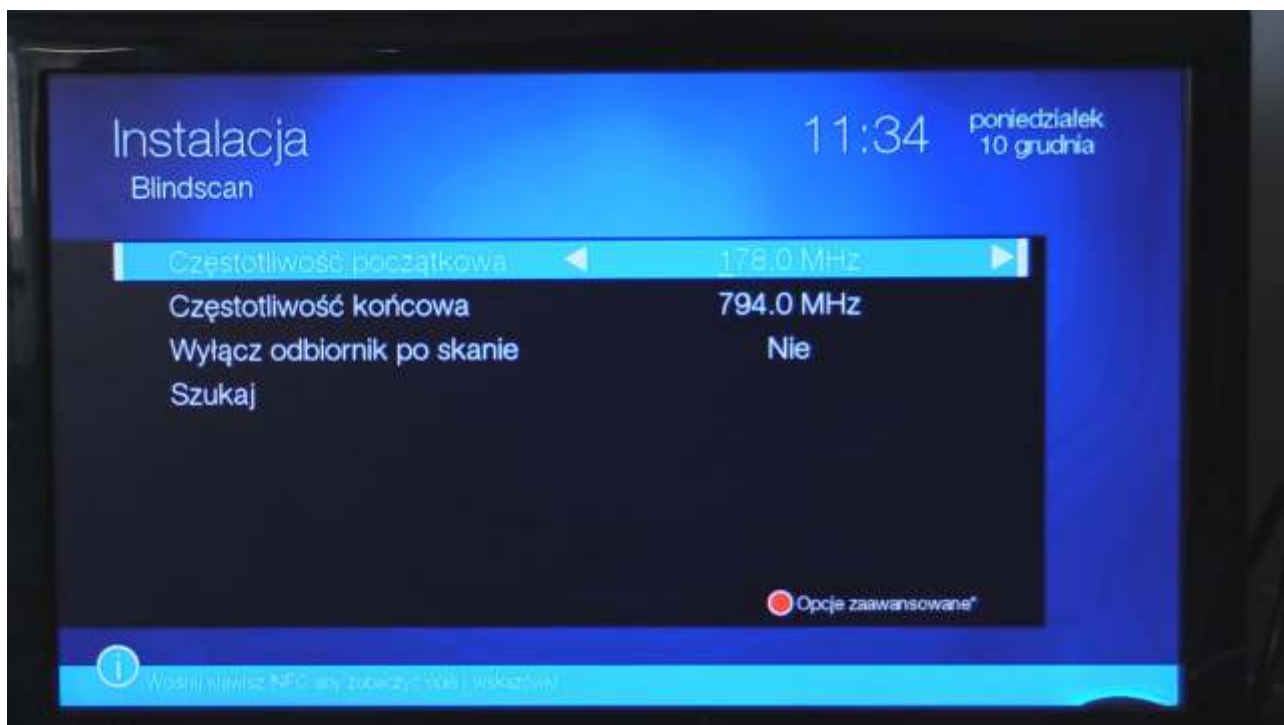





8. Wciśnij na pilocie przycisk „EXIT”

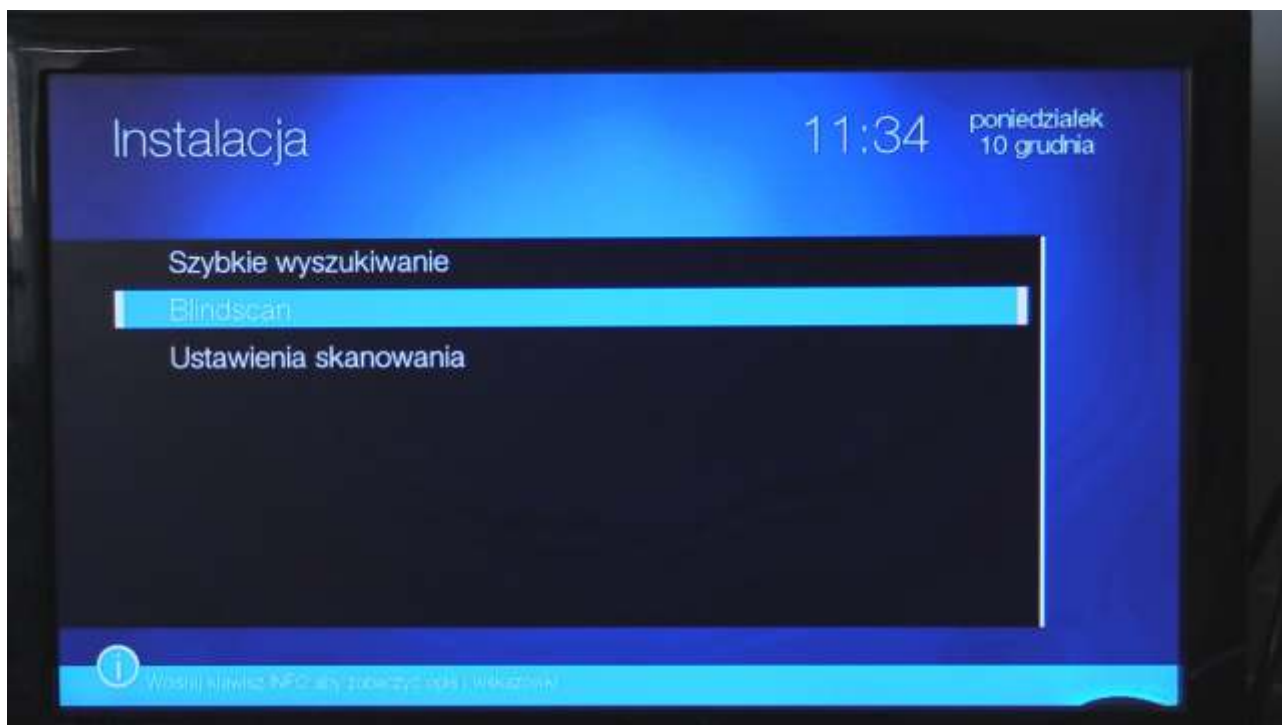

9. Wybierz opcję „USTAWIENIA SKANOWANIA” i naciśnij „OK”

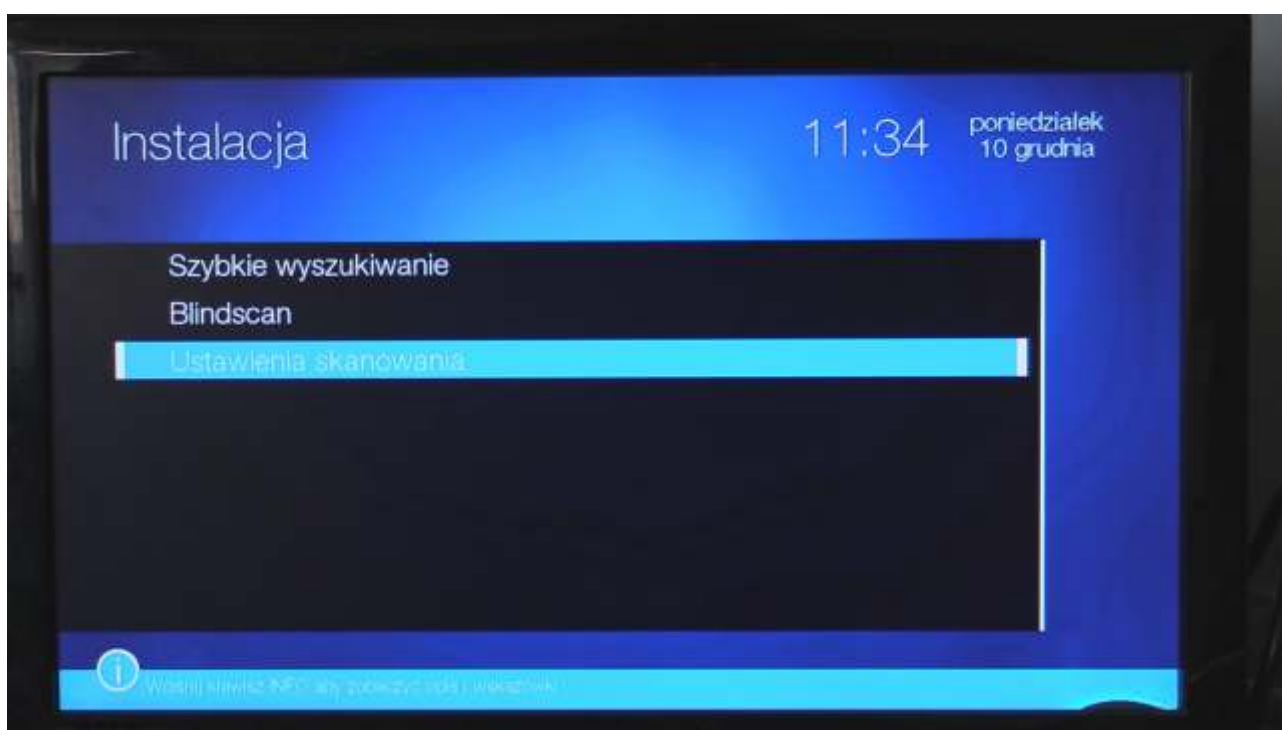

- 10 . Klawiszem kierunkowym wybierz zakładkę „SKAN KANAŁÓW W NOCY”
Następnie ponownie klawiszem kierunkowym wybrać opcję „NIE”

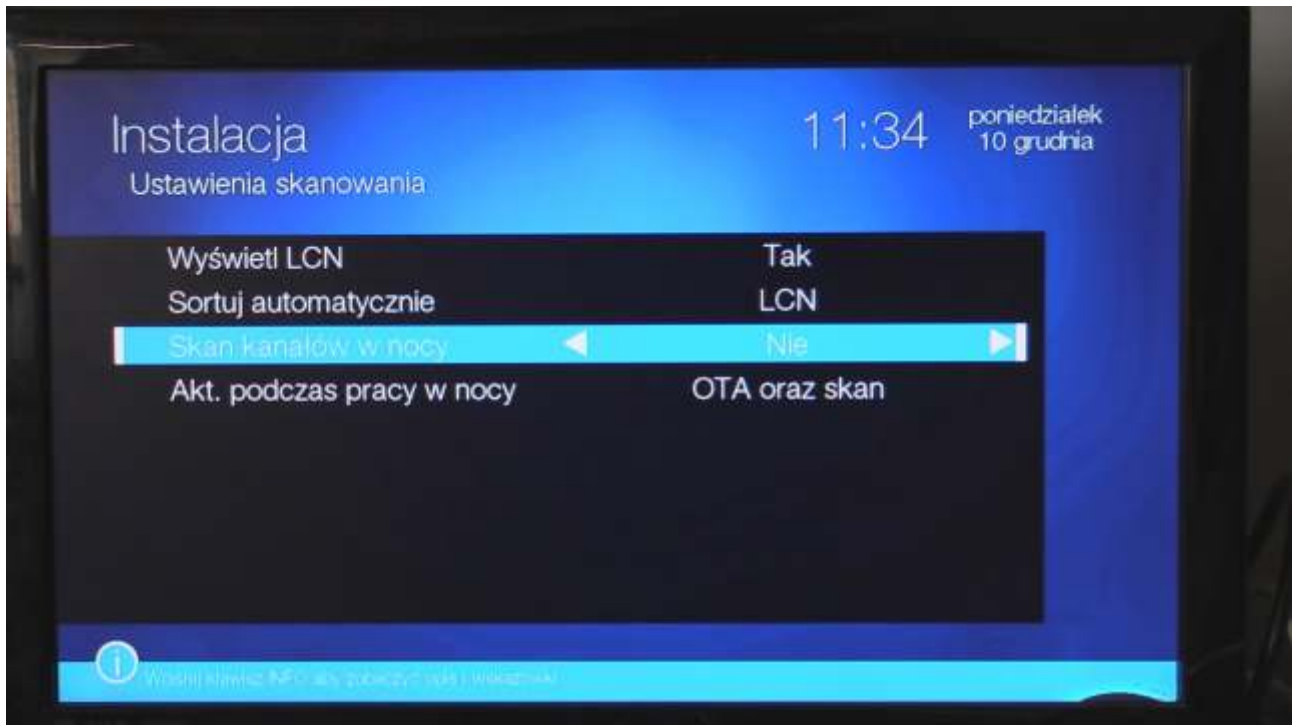

11. Wciśnij na pilocie klawisz „EXIT”



Od teraz tuner gotowy jest do pracy.